


# GIAVA GLASS 1130 TN

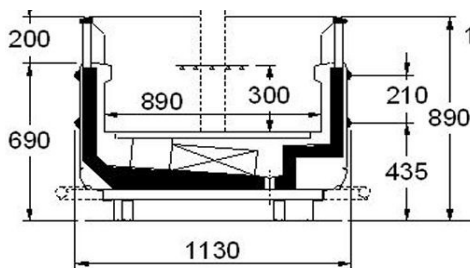

Temperatura d' esercizio Running temperature Temperature de fonctionn. Betriebstemperatur Temperatura de ejercicio	0 °C/+2 °C
Condizioni ambientali Ambient conditions Condition ambiant Umweltbedingungen Condiciones ambientales	+25 °C - 60% U.R.

Lunghezza / Length / Longueur / Lange / Largo	mm	2500	3750
Spessore spalla / Thickness of end / Espaisseur joue / Seitenteil dicke / Espesor del lateral	mm	60	60
Volume lordo / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt / Volumen bruto	dm <sup>3</sup>	668	1001
TDA - Total display area	m <sup>2</sup>	2,23	3,34
Rumorosità / Sound level / Bruit / Geräusentwicklung / Rumorosidad	dBA	<52	
Quadro elettrico / Electric control panel / Tableau électrique / Steuerung / Tablero electrónico	mod.	--	--
Orificio / Orifice / Orifice / Düse / Orificio	nr.	TES2 or.00	TES2 or.01
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Reale / Refrigeration duty at real evaporating temperature / Puissance frigorifique a la température d'évaporation réelle / Kälteleistung mit tatsächlicher verdampfungstemperatur / Potencia frigorífica a la temperatura de evaporacion real	-8 °C	watt	670      1000
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Nominale / Refrigeration duty at nominal evaporating temperature / Puissance frigorifique avec température nominale / Kälteleistung mit nominaler temperatur / Potencia frigorífica a temperatura evaporacion nominal	-10 °C	watt	620      930
Potenza elettrica nominale / Rating power / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia absorbida		watt	183      253
		A	0,80      1,10
Potenza in sbrinamento / Defrosting power / Puissance pour le dégivrage / Abtaungsleistungsaufnahme / Potencia descongelación		watt	1183      1753
DEC - Consumo elettrico giornaliero indicativo / Daily electrical consumption / Consommation électrique quotidienne indicative / Ungefähres stromtagesverbrauch / Consumo electrico diario		KWh/24	5,7      8,1
Ventilatori evaporatore / Evaporator fans / Ventilateurs évaporateur / Verdampfer ventilator / Ventiladores evaporador		nr. x watt	3x32      4x32
Illuminazione / Lighting / Eclairage / Beleuchtung / Iluminación		nr. x watt	np      np
Resistenza anticondensa / Antimist heater / Resistance anti-buues / Antibeschlagheizung / Resistencia anti condensación		watt	87      125
Resistenza sbrinamento / Defrost heater / Resistance degivrage / Abtauheizung / Resistencia de desescarche		nr. x watt	1X1000      1X1500
Nr. of defrost in the 24h		nr. x 24h	3\24h ~45 min end def. +12 °C


\*\* c/SCOR= con scorrevoli / with sliding lids / avec couvercles coulissants / mit Schiebeabdeckung / con tapas correderas;

## Opzioni / Option / Les options / Optionen / Opciones

Ventilatori basso consumo / Low consumption fan/ Ventilateur basse consommation/ Energiesparunglueftern / ventiladores bajo consumo	nr. x watt	3x14	4x14
---	------------	------	------

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.  
 The company reserves the right to modify these data without advise.  
 La société se réserve le droit d'apporter modifications techniques sans préavis.  
 Der hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.  
 La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

# GIAVA GLASS 1130 TN c/Scor.\*\*

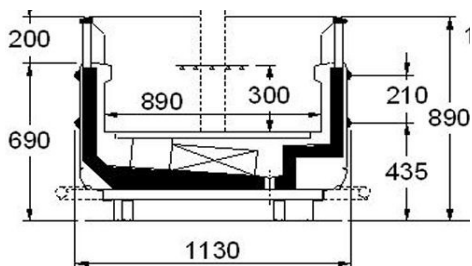

Temperatura d' esercizio Running temperature Temperature de fonctionn. Betriebstemperatur Temperatura de ejercicio	0 °C/+2 °C
Condizioni ambientali Ambient conditions Condition ambiant Umweltbedingungen Condiciones ambientales	+25 °C - 60% U.R.

Lunghezza / Length / Longueur / Lange / Largo	mm	2500	3750
Spessore spalla / Thickness of end / Espaisseur joue / Seitenteil dicke / Espesor del lateral	mm	60	60
Volume lordo / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt / Volumen bruto	dm <sup>3</sup>	668	1001
TDA - Total display area	m <sup>2</sup>	2,00	3,00
Rumorosità / Sound level / Bruit / Geräusentwicklung / Rumorosidad	dBA	<52	
Quadro elettrico / Electric control panel / Tableau électrique / Steuerung / Tablero electrónico	mod.	--	--
Orificio / Orifice / Orifice / Düse / Orificio	nr.	TES2 or.00	TES2 or.00
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Reale / Refrigeration duty at real evaporating temperature / Puissance frigorifique a la température d'évaporation réelle / Kälteleistung mit tatsächlicher verdampfungstemperatur / Potencia frigorífica a la temperatura de evaporacion real	-5 °C	watt	370 560
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Nominale / Refrigeration duty at nominal evaporating temperature / Puissance frigorifique avec température nominale / Kälteleistung mit nominaler temperatur / Potencia frigorífica a temperatura evaporacion nominal	-10 °C	watt	310 470
Potenza elettrica nominale / Rating power / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia absorbida	watt	135	188
	A	0,59	0,82
Potenza in sbrinamento / Defrosting power / Puissance pour le dégivrage / Abtaungsleistungsaufnahme / Potencia descongelación	watt	1135	1688
DEC - Consumo elettrico giornaliero indicativo / Daily electrical consumption / Consommation électrique quotidienne indicative / Ungefähres stromtagesverbrauch / Consumo electrico diario	KWh/24	3,7	5,2
Ventilatori evaporatore / Evaporator fans / Ventilateurs évaporateur / Verdampfer ventilator / Ventiladores evaporador	nr. x watt	3x32	4x32
Illuminazione / Lighting / Eclairage / Beleuchtung / Iluminación	nr. x watt	np	np
Resistenza anticondensa / Antimist heater / Resistance anti-buues / Antibeschlagheizung / Resistencia anti condensación	watt	39	60
Resistenza sbrinamento / Defrost heater / Resistance degivrage / Abtauheizung / Resistencia de desescarche	nr. x watt	1X1000	1X1500
Nr. of defrost in the 24h	nr. x 24h	1\24h ~45 min end def. +12 °C	


\*\* c/SCOR= con scorrevoli / with sliding lids / avec couvercles coulissants / mit Schiebeabdeckung / con tapas correderas;

## Opzioni / Option / Les options / Optionen / Opciones

Ventilatori basso consumo / Low consumption fan/ Ventilateur basse consommation/ Energiesparunglueftern / ventiladores bajo consumo	nr. x watt	3x14	4x14
Illuminazione LED / LED Lighting / Eclairage à LED / LED-Beleuchtung / La iluminación LED	nr. x watt	2x11	4x11

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.  
 The company reserves the right to modify these data without advise.  
 La société se réserve le droit d'apporter modifications techniques sans préavis.  
 Der hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.  
 La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

# GIAVA GLASS 1130 BT

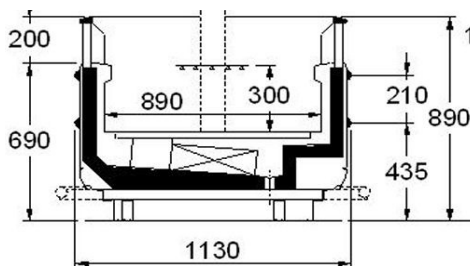

Temperatura d' esercizio Running temperature Temperature de fonctionn. Betriebstemperatur Temperatura de ejercicio	-18 °C / -20 °C -22 °C / -24 °C
Condizioni ambientali Ambient conditions Condition ambiant Umweltbedingungen Condiciones ambientales	+25 °C - 60% U.R.

Lunghezza / Length / Longueur / Lange / Largo	mm	2500	3750
Spessore spalla / Thickness of end / Espaisseur joue / Seitenteil dicke / Espesor del lateral	mm	60	60
Volume lordo / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt / Volumen bruto	dm <sup>3</sup>	668	1001
TDA - Total display area	m <sup>2</sup>	2,23	3,34
Rumorosità / Sound level / Bruit / Geräusentwicklung / Rumorosidad	dBA	<52	
Quadro elettrico / Electric control panel / Tableau électrique / Steuerung / Tablero electrónico	mod.	--	--
Orificio / Orifice / Orifice / Düse / Orificio	nr.	TES2 or.03	TES2 or.03
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Reale / Refrigeration duty at real evaporating temperature / Puissance frigorifique a la température d'évaporation réelle / Kälteleistung mit tatsächlicher verdampfungstemperatur / Potencia frigorífica a la temperatura de evaporacion real	-36 °C	watt	810      1220
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Nominale / Refrigeration duty at nominal evaporating temperature / Puissance frigorifique avec température nominale / Kälteleistung mit nominaler temperatur / Potencia frigorífica a temperatura evaporacion nominal	-35 °C	watt	920      1390
Potenza elettrica nominale / Rating power / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia absorbida	watt	270	377
	A	1,17	1,64
Potenza in sbrinamento / Defrosting power / Puissance pour le dégivrage / Abtaungsleistungsaufnahme / Potencia descongelación	watt	3270	4877
DEC - Consumo elettrico giornaliero indicativo / Daily electrical consumption / Consommation électrique quotidienne indicative / Ungefähres stromtagesverbrauch / Consumo electrico diario	KWh/24	10,5	15,1
Ventilatori evaporatore / Evaporator fans / Ventilateurs évaporateur / Verdampfer ventilator / Ventiladores evaporador	nr. x watt	3x32	4x32
Illuminazione / Lighting / Eclairage / Beleuchtung / Iluminación	nr. x watt	np	np
Resistenza anticondensa / Antimist heater / Resistance anti-buues / Antibeschlagheizung / Resistencia anti condensación	watt	174	249
Resistenza sbrinamento / Defrost heater / Resistance degivrage / Abtauheizung / Resistencia de desescarche	nr. x watt	3X1000	3X1500
Nr. of defrost in the 24h	nr. x 24h	3\24h ~45 min end def. +12 °C	


\*\* c/SCOR= con scorrevoli / with sliding lids / avec couvercles coulissants / mit Schiebeabdeckung / con tapas correderas;

## Opzioni / Option / Les options / Optionen / Opciones

Ventilatori basso consumo / Low consumption fan/ Ventilateur basse consommation/ Energiesparunglueftern / ventiladores bajo consumo	nr. x watt	3x14	4x14
--	------------	------	------

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.  
 The company reserves the right to modify these data without advise.  
 La société se réserve le droit d'apporter modifications techniques sans préavis.  
 Der hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.  
 La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

# GIAVA GLASS 1130 BT c/Scor.\*\*

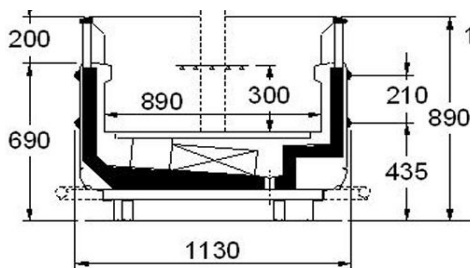

Temperatura d' esercizio Running temperature Temperature de fonctionn. Betriebstemperatur Temperatura de ejercicio	-18 °C / -20 °C -22 °C / -24 °C
Condizioni ambientali Ambient conditions Condition ambiant Umweltbedingungen Condiciones ambientales	+25 °C - 60% U.R.

Lunghezza / Length / Longueur / Lange / Largo	mm	2500	3750
Spessore spalla / Thickness of end / Espaisseur joue / Seitenteil dicke / Espesor del lateral	mm	60	60
Volume lordo / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt / Volumen bruto	dm <sup>3</sup>	668	1001
TDA - Total display area	m <sup>2</sup>	2,00	3,00
Rumorosità / Sound level / Bruit / Geräusentwicklung / Rumorosidad	dBA	<52	
Quadro elettrico / Electric control panel / Tableau électrique / Steuerung / Tablero electrónico	mod.	--	--
Orificio / Orifice / Orifice / Düse / Orificio	nr.	TES2 or.01	TES2 or.02
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Reale / Refrigeration duty at real evaporating temperature / Puissance frigorifique a la température d'évaporation réelle / Kälteleistung mit tatsächlicher verdampfungstemperatur / Potencia frigorífica a la temperatura de evaporacion real	-30 °C	watt	520      780
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Nominale / Refrigeration duty at nominal evaporating temperature / Puissance frigorifique avec température nominale / Kälteleistung mit nominaler temperatur / Potencia frigorífica a temperatura evaporacion nominal	-35 °C	watt	460      690
Potenza elettrica nominale / Rating power / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia absorbida		watt	270      377
		A	1,17      1,64
Potenza in sbrinamento / Defrosting power / Puissance pour le dégivrage / Abtaungsleistungsaufnahme / Potencia descongelación		watt	3270      4877
DEC - Consumo elettrico giornaliero indicativo / Daily electrical consumption / Consommation électrique quotidienne indicative / Ungefähres stromtagesverbrauch / Consumo electrico diario		KWh/24	7,8      11,1
Ventilatori evaporatore / Evaporator fans / Ventilateurs évaporateur / Verdampfer ventilator / Ventiladores evaporador		nr. x watt	3x32      4x32
Illuminazione / Lighting / Eclairage / Beleuchtung / Iluminación		nr. x watt	np      np
Resistenza anticondensa / Antimist heater / Resistance anti-buues / Antibeschlagheizung / Resistencia anti condensación		watt	174      249
Resistenza sbrinamento / Defrost heater / Resistance degivrage / Abtauheizung / Resistencia de desescarche		nr. x watt	3X1000      3X1500
Nr. of defrost in the 24h		nr. x 24h	1\24h ~45 min end def. +12 °C

\*\* c/SCOR= con scorrevoli / with sliding lids / avec couvercles coulissants / mit Schiebeabdeckung / con tapas correderas;

## Opzioni / Option / Les options / Optionen / Opciones

Ventilatori basso consumo / Low consumption fan/ Ventilateur basse consommation/ Energiesparunglueftern / ventiladores bajo consumo	nr. x watt	3x14	4x14
Illuminazione LED / LED Lighting / Eclairage à LED / LED-Beleuchtung / La iluminación LED	nr. x watt	2x11	4x11

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.  
 The company reserves the right to modify these data without advise.  
 La société se réserve le droit d'apporter modifications techniques sans préavis.  
 Der hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.  
 La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.