


# GIAVA GLASS 1540 TN

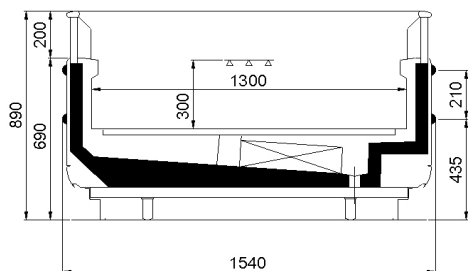

Temperatura d' esercizio Running temperature Temperature de fonctionn. Betriebstemperatur Temperatura de ejercicio	0 °C/+2 °C
Condizioni ambientali Ambient conditions Condition ambiant Umweltbedingungen Condiciones ambientales	+25 °C - 60% U.R.

Lunghezza / Length / Longueur / Lange / Largo	mm	2500	3750
Spessore spalla / Thickness of end / Espaisseur joue / Seitenteil dicke / Espesor del lateral	mm	60	60
Volume lordo / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt / Volumen bruto	dm <sup>3</sup>	975	1463
TDA - Total display area	m <sup>2</sup>	3,25	4,88
Rumorosità / Sound level / Bruit / Geräusentwicklung / Rumorosidad	dBA	<52	
Quadro elettrico / Electric control panel / Tableau électrique / Steuerung / Tablero electrónico	mod.	--	--
Orificio / Orifice / Orifice / Düse / Orificio	nr.	TES2 or.01	TES2 or.01
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Reale / Refrigeration duty at real evaporating temperature / Puissance frigorifique a la température d'évaporation réelle / Kälteleistung mit tatsächlicher verdampfungstemperatur / Potencia frigorífica a la temperatura de evaporacion real	-8 °C watt	800	1200
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Nominale / Refrigeration duty at nominal evaporating temperature / Puissance frigorifique avec température nominale / Kälteleistung mit nominaler temperatur / Potencia frigorífica a temperatura evaporacion nominal	-10 °C watt	750	1120
Potenza elettrica nominale / Rating power / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia absorbida	watt A	135 0,59	183 0,80
Potenza in sbrinamento / Defrosting power / Puissance pour le dégivrage / Abtaungsleistungsaufnahme / Potencia descongelación	watt	1135	1683
DEC - Consumo elettrico giornaliero indicativo / Daily electrical consumption / Consommation électrique quotidienne indicative / Ungefähres stromtagesverbrauch / Consumo electrico diario	KWh/24	4,6	6,4
Ventilatori evaporatore / Evaporator fans / Ventilateurs évaporateur / Verdampfer ventilator / Ventiladores evaporador	nr. x watt	3x32	4x32
Illuminazione / Lighting / Eclairage / Beleuchtung / Iluminación	nr. x watt	np	np
Resistenza anticondensa / Antimist heater / Resistance anti-buées / Antibeschlagheizung / Resistencia anti condensación	watt	39	55
Resistenza sbrinamento / Defrost heater / Resistance degivrage / Abtauheizung / Resistencia de desescarche	nr. x watt	1X1000	1X1500
Nr. of defrost in the 24h	nr. x 24h	3/24h ~45 min end def. +12 °C	


\*\* c/SCOR= con scorrevoli / with sliding lids / avec couvercles coulissants / mit Schiebeabdeckung / con tapas correderas;

## Opzioni / Option / Les options / Optionen / Opciones

Ventilatori basso consumo / Low consumption fan/ Ventilateur basse consommation/ Energiesparunglueftern / ventiladores bajo consumo	nr. x watt	3x14	4x14
---	------------	------	------

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.  
 The company reserves the right to modify these data without advise.  
 La société se réserve le droit d'apporter modifications techniques sans préavis.  
 Der hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.  
 La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

# GIAVA GLASS 1540 TN c/Scor.\*\*

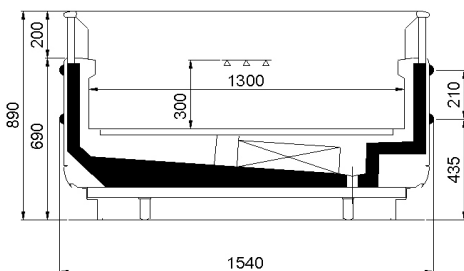

Temperatura d' esercizio Running temperature Temperature de fonctionn. Betriebstemperatur Temperatura de ejercicio	0 °C/+2 °C
Condizioni ambientali Ambient conditions Condition ambiant Umweltbedingungen Condiciones ambientales	+25 °C - 60% U.R.

Lunghezza / Length / Longueur / Lange / Largo	mm	2500	3750
Spessore spalla / Thickness of end / Espaisseur joue / Seitenteil dicke / Espesor del lateral	mm	60	60
Volume lordo / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt / Volumen bruto	dm <sup>3</sup>	975	1463
TDA - Total display area	m <sup>2</sup>	2,93	4,39
Rumorosità / Sound level / Bruit / Geräusentwicklung / Rumorosidad	dBA	<52	
Quadro elettrico / Electric control panel / Tableau électrique / Steuerung / Tablero electrónico	mod.	--	--
Orificio / Orifice / Orifice / Düse / Orificio	nr.	TES2 or.00	TES2 or.01
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Reale / Refrigeration duty at real evaporating temperature / Puissance frigorifique a la température d'évaporation réelle / Kälteleistung mit tatsächlicher verdampfungstemperatur / Potencia frigorífica a la temperatura de evaporacion real	-5 °C watt	450	670
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Nominale / Refrigeration duty at nominal evaporating temperature / Puissance frigorifique avec température nominale / Kälteleistung mit nominaler temperatur / Potencia frigorífica a temperatura evaporacion nominal	-10 °C watt	370	560
Potenza elettrica nominale / Rating power / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia absorbida	watt	135	183
	A	0,59	0,80
Potenza in sbrinamento / Defrosting power / Puissance pour le dégivrage / Abtaungsleistungsaufnahme / Potencia descongelación	watt	1135	1683
DEC - Consumo elettrico giornaliero indicativo / Daily electrical consumption / Consommation électrique quotidienne indicative / Ungefähres stromtagesverbrauch / Consumo electrico diario	KWh/24	3,7	5,1
Ventilatori evaporatore / Evaporator fans / Ventilateurs évaporateur / Verdampfer ventilator / Ventiladores evaporador	nr. x watt	3x32	4x32
Illuminazione / Lighting / Eclairage / Beleuchtung / Iluminación	nr. x watt	np	np
Resistenza anticondensa / Antimist heater / Resistance anti-buues / Antibeschlagheizung / Resistencia anti condensación	watt	39	55
Resistenza sbrinamento / Defrost heater / Resistance degivrage / Abtauheizung / Resistencia de desescarche	nr. x watt	1X1000	1X1500
Nr. of defrost in the 24h	nr. x 24h	1\24h ~45 min end def. +12 °C	


\*\* c/SCOR= con scorrevoli / with sliding lids / avec couvercles coulissants / mit Schiebeabdeckung / con tapas correderas;

## Opzioni / Option / Les options / Optionen / Opciones

Ventilatori basso consumo / Low consumption fan/ Ventilateur basse consommation/ Energiesparunglueftern / ventiladores bajo consumo	nr. x watt	3x14	4x14
Illuminazione LED / LED Lighting / Eclairage à LED / LED-Beleuchtung / La iluminación LED	nr. x watt	2x11	4x11

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.  
 The company reserves the right to modify these data without advise.  
 La société se réserve le droit d'apporter modifications techniques sans préavis.  
 Der hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.  
 La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

# GIAVA GLASS 1540 BT

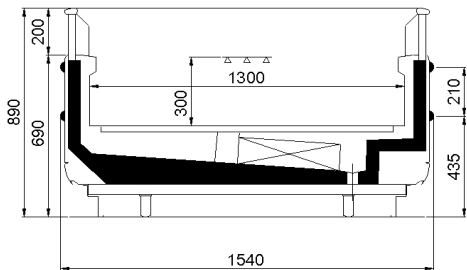

Temperatura d' esercizio Running temperature Temperature de fonctionn. Betriebstemperatur Temperatura de ejercicio	-18 °C / -20 °C -22 °C / -24 °C
Condizioni ambientali Ambient conditions Condition ambiant Umweltbedingungen Condiciones ambientales	+25 °C - 60% U.R.

Lunghezza / Length / Longueur / Lange / Largo	mm	2500	3750
Spessore spalla / Thickness of end / Espaisseur joue / Seitenteil dicke / Espesor del lateral	mm	60	60
Volume lordo / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt / Volumen bruto	dm <sup>3</sup>	975	1463
TDA - Total display area	m <sup>2</sup>	3,25	4,88
Rumorosità / Sound level / Bruit / Geräusentwicklung / Rumorosidad	dBA	<52	
Quadro elettrico / Electric control panel / Tableau électrique / Steuerung / Tablero electrónico	mod.	--	--
Orificio / Orifice / Orifice / Düse / Orificio	nr.	TES2 or.03	TES2 or.04
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Reale / Refrigeration duty at real evaporating temperature / Puissance frigorifique a la température d'évaporation réelle / Kälteleistung mit tatsächlicher verdampfungstemperatur / Potencia frigorífica a la temperatura de evaporacion real	-36 °C watt	980	1470
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Nominale / Refrigeration duty at nominal evaporating temperature / Puissance frigorifique avec température nominale / Kälteleistung mit nominaler temperatur / Potencia frigorífica a temperatura evaporacion nominal	-35 °C watt	1120	1670
Potenza elettrica nominale / Rating power / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia absorbida	watt A	183 0,80	253 1,10
Potenza in sbrinamento / Defrosting power / Puissance pour le dégivrage / Abtaungsleistungsaufnahme / Potencia descongelación	watt	3183	4753
DEC - Consumo elettrico giornaliero indicativo / Daily electrical consumption / Consommation électrique quotidienne indicative / Ungefähres stromtagesverbrauch / Consumo electrico diario	KWh/24	8,4	12,1
Ventilatori evaporatore / Evaporator fans / Ventilateurs évaporateur / Verdampfer ventilator / Ventiladores evaporador	nr. x watt	3x32	4x32
Illuminazione / Lighting / Eclairage / Beleuchtung / Iluminación	nr. x watt	np	np
Resistenza anticondensa / Antimist heater / Resistance anti-buues / Antibeschlagheizung / Resistencia anti condensación	watt	87	125
Resistenza sbrinamento / Defrost heater / Resistance degivrage / Abtauheizung / Resistencia de desescarche	nr. x watt	3X1000	3X1500
Nr. of defrost in the 24h	nr. x 24h	3\24h ~45 min end def. +12 °C	


\*\* c/SCOR= con scorrevoli / with sliding lids / avec couvercles coulissants / mit Schiebeabdeckung / con tapas correderas;

## Opzioni / Option / Les options / Optionen / Opciones

Ventilatori basso consumo / Low consumption fan/ Ventilateur basse consommation/ Energiesparunglueftern / ventiladores bajo consumo	nr. x watt	3x14	4x14
---	------------	------	------

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.  
 The company reserves the right to modify these data without advise.  
 La société se réserve le droit d'apporter modifications techniques sans préavis.  
 Der hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.  
 La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

## GIAVA GLASS 1540 BT c/Scor.\*\*

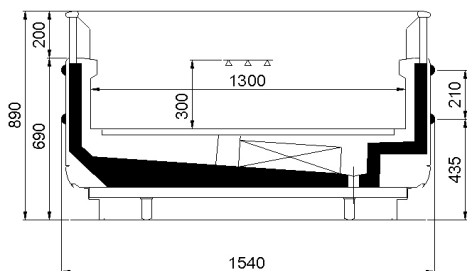

Temperatura d' esercizio Running temperature Temperature de fonctionn. Betriebstemperatur Temperatura de ejercicio	-18 °C / -20 °C -22 °C / -24 °C
Condizioni ambientali Ambient conditions Condition ambiant Umweltbedingungen Condiciones ambientales	+25 °C - 60% U.R.

Lunghezza / Length / Longueur / Länge / Largo	mm	2500	3750
Spessore spalla / Thickness of end / Espaisseur joue / Seitenteil dicke / Espesor del lateral	mm	60	60
Volume lordo / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt / Volumen bruto	dm <sup>3</sup>	975	1463
TDA - Total display area	m <sup>2</sup>	2,93	4,39
Rumorosità / Sound level / Bruit / Geräusentwicklung / Rumorosidad	dBA	<52	
Quadro elettrico / Electric control panel / Tableau électrique / Steuerung / Tablero electrónico	mod.	--	--
Orificio / Orifice / Orifice / Düse / Orificio	nr.	TES2 or.02	TES2 or.03
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Reale / Refrigeration duty at real evaporating temperature / Puissance frigorifique a la température d'évaporation réelle / Kälteleistung mit tatsächlicher verdampfungstemperatur / Potencia frigorífica a la temperatura de evaporacion real	-30 °C	watt	630      930
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Nominale / Refrigeration duty at nominal evaporating temperature / Puissance frigorifique avec température nominale / Kälteleistung mit nominaler temperatur / Potencia frigorífica a temperatura evaporacion nominal	-35 °C	watt	560      830
Potenza elettrica nominale / Rating power / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia absorbida	watt	183	253
	A	0,80	1,10
Potenza in sbrinamento / Defrosting power / Puissance pour le dégivrage / Abtaungsleistungsaufnahme / Potencia descongelación	watt	3183	4753
DEC - Consumo elettrico giornaliero indicativo / Daily electrical consumption / Consommation électrique quotidienne indicative / Ungefähres stromtagesverbrauch / Consumo electrico diario	KWh/24	5,7	8,1
Ventilatori evaporatore / Evaporator fans / Ventilateurs évaporateur / Verdampfer ventilator / Ventiladores evaporador	nr. x watt	3x32	4x32
Illuminazione / Lighting / Eclairage / Beleuchtung / Iluminación	nr. x watt	np	np
Resistenza anticondensa / Antimist heater / Resistance anti-buues / Antibeschlagheizung / Resistencia anti condensación	watt	87	125
Resistenza sbrinamento / Defrost heater / Resistance degivrage / Abtauheizung / Resistencia de desescarche	nr. x watt	3X1000	3X1500
Nr. of defrost in the 24h	nr. x 24h	1\24h ~45 min end def. +12 °C	

\*\* c/SCOR= con scorrevoli / with sliding lids / avec couvercles coulissants / mit Schiebeabdeckung / con tapas correderas;

### Opzioni / Option / Les options / Optionen / Opciones

Ventilatori basso consumo / Low consumption fan/ Ventilateur basse consommation/ Energiesparunglueftern / ventiladores bajo consumo	nr. x watt	3x14	4x14
Illuminazione LED / LED Lighting / Eclairage à LED / LED-Beleuchtung / La iluminación LED	nr. x watt	2x11	4x11

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.  
 The company reserves the right to modify these data without advise.  
 La société se réserve le droit d'apporter modifications techniques sans préavis.  
 Der hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.  
 La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.