


# EURO BARBADOS 3M1 P950 Hf300 H1600

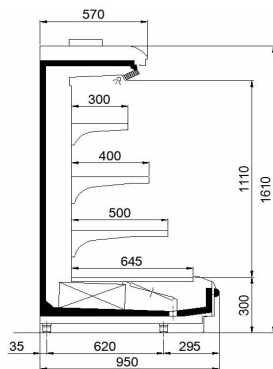

Temperatura d' esercizio Running temperature Temperature de fonctionn. Betriebstemperatur Temperatura de ejercicio	0 °C/+2 °C
--	------------

Condizioni ambientali Ambient conditions Condition ambiant Umweltbedingungen Condiciones ambientales	+25 °C - 60% U.R.
--	-------------------

Lunghezza / Length / Longeur / Lange / Largo	mm	1250	1875	2500	3750	
Spessore spalla / Thickness of end / Espaisseur joue / Seitenteil dicke / Espesor del lateral	mm	40	40	40	40	
Volume lordo / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt / Volumen bruto	dm <sup>3</sup>	959	1438	1918	2877	
TDA - Total display area	m <sup>2</sup>	1,59	2,39	3,19	4,78	
Rumorosità / Sound level / Bruit / Geräusentwicklung / Rumorosidad	dBA	<52				
Quadro elettrico / Electric control panel / Tableau électrique / Steuerung / Tablero electrónico	mod.	--	--	--	--	
Orificio / Orifice / Orifice / Düse / Orificio	nr.	TES2 or.02	TES2 or.03	TES2 or.03	TES2 or.04	
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Reale / Refrigeration duty at real evaporating temperature / Puissance frigorifique a la température d'évaporation réelle / Kälteleistung mit tatsächlicher verdampfungstemperatur / Potencia frigorífica a la temperatura de evaporacion real	-8 °C	watt	1460	2190	2920	4370
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Nominale / Refrigeration duty at nominal evaporating temperature / Puissance frigorifique avec température nominale / Kälteleistung mit nominaler temperatur / Potencia frigorífica a temperatura evaporacion nominal	-10 °C	watt	1350	2020	2700	4050
***Potenza elettrica nominale / Rating power / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia absorbida	watt	74	134	194	268	
	A	0,32	0,58	0,84	1,17	
***Potenza in sbrinamento / Defrosting power / Puissance pour le dégivrage / Abtaungsleistungsaufnahme / Potencia descongelación	watt	574	884	1194	1768	
***DEC - Consumo elettrico giornaliero indicativo / Daily electrical consumption / Consommation électrique quotidienne indicative / Ungefährer stromtagesverbrauch / Consumo electrico diario	KWh/24	2,3	3,9	5,6	7,9	
Ventilatori evaporatore / Evaporator fans / Ventilateurs évaporateur / Verdampfer ventilator / Ventiladores evaporador	nr. x watt	1x46	2x46	3x46	4x46	
Illuminazione standard/ Lighting standards / Normes sur l'éclairage / Standard-Beleuchtung / Estándar de la Iluminación	Cornice / Canopy	nr. x watt	1x28	2x21	2x28	3x28
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	1x28	2x21	2x28	3x28
Resistenza anticondensa / Antimist heater / Resistance anti-buées / Antibeschlagheizung / Resistencia anti condensación	watt	np	np	np	np	
Resistenza sbrinamento / Defrost heater / Resistance degivrage / Abtauheizung / Resistencia de desescarche	nr. x watt	1X500	1X750	1X1000	1X1500	
Nr. of defrost in the 24h	nr. x 24h	3\24h ~60 min end def. +12 °C				


\*\*\* Dati calcolati senza i ripiani illuminati / Datas calculated without shelf lighting / Données calculées sans éclairage des étagères / Daten kalkuliert ohne Etagenbeleuchtung / Datos calculados sin iluminación de los estantes.

## Opzioni / Option / Les options / Optionen / Opciones

Ventilatori basso consumo / Low consumption fan/ Ventilateur basse consommation/ Energiesparunglueftern / ventiladores bajo consumo	nr. x watt	1x14	2x14	3x14	4x14	
Illuminazione T8 / T8 Lighting / Eclairage à T8 / T8-Beleuchtung / La iluminación T8	Cornice / Canopy	nr. x watt	1x36	2x30	2x36	3x36
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	1x36	2x30	2x36	3x36
Illuminazione LED / LED Lighting / Eclairage à LED / LED-Beleuchtung / La iluminación LED	Cornice / Canopy	nr. x watt	1x13	2x10	2x13	3x13
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	1x13	2x10	2x13	3x13

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.  
 The company reserves the right to modify these data without advise.  
 La société se réserve le droit d'apporter modifications techniques sans préavis.  
 Der hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.  
 La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

# EURO BARBADOS 3M2 P950 Hf300 H1600

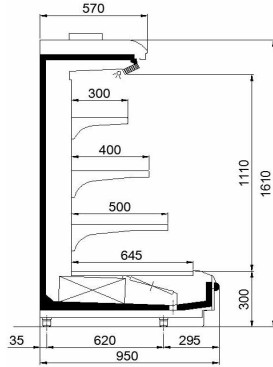

Temperatura d' esercizio Running temperature Temperature de fonctionn. Betriebstemperatur Temperatura de ejercicio	+3 °C/+5 °C
--	-------------

Condizioni ambientali Ambient conditions Condition ambiant Umweltbedingungen Condiciones ambientales	+25 °C - 60% U.R.
--	-------------------

Lunghezza / Length / Longeur / Lange / Largo	mm	1250	1875	2500	3750	
Spessore spalla / Thickness of end / Espaisseur joue / Seitenteil dicke / Espesor del lateral	mm	40	40	40	40	
Volume lordo / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt / Volumen bruto	dm <sup>3</sup>	959	1438	1918	2877	
TDA - Total display area	m <sup>2</sup>	1,59	2,39	3,19	4,78	
Rumorosità / Sound level / Bruit / Geräusentwicklung / Rumorosidad	dBA	<52				
Quadro elettrico / Electric control panel / Tableau électrique / Steuerung / Tablero electrónico	mod.	--	--	--	--	
Orificio / Orifice / Orifice / Düse / Orificio	nr.	TES2 or.01	TES2 or.02	TES2 or.03	TES2 or.04	
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Reale / Refrigeration duty at real evaporating temperature / Puissance frigorifique a la température d'évaporation réelle / Kälteleistung mit tatsächlicher verdampfungstemperatur / Potencia frigorífica a la temperatura de evaporacion real	-6 °C	watt	1320	1980	2640	3970
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Nominale / Refrigeration duty at nominal evaporating temperature / Puissance frigorifique avec température nominale / Kälteleistung mit nominaler temperatur / Potencia frigorífica a temperatura evaporacion nominal	-10 °C	watt	1140	1710	2280	3420
***Potenza elettrica nominale / Rating power / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia absorbida	watt	74	134	194	268	
	A	0,32	0,58	0,84	1,17	
***Potenza in sbrinamento / Defrosting power / Puissance pour le dégivrage / Abtaungsleistungsaufnahme / Potencia descongelación	watt	74	134	194	268	
***DEC - Consumo elettrico giornaliero indicativo / Daily electrical consumption / Consommation électrique quotidienne indicative / Ungefährer stormtagesverbrauch / Consumo electrico diario	KWh/24	1,4	2,6	3,9	5,3	
Ventilatori evaporatore / Evaporator fans / Ventilateurs évaporateur / Verdampfer ventilator / Ventiladores evaporador	nr. x watt	1x46	2x46	3x46	4x46	
Illuminazione standard/ Lighting standards / Normes sur l'éclairage / Standard-Beleuchtung / Estándar de la Iluminación	Cornice / Canopy	nr. x watt	1x28	2x21	2x28	3x28
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	1x28	2x21	2x28	3x28
Resistenza anticondensa / Antimist heater / Resistance anti-buées / Antibeschlagheizung / Resistencia anti condensación	watt	np	np	np	np	
Resistenza sbrinamento / Defrost heater / Resistance degivrage / Abtauheizung / Resistencia de desescarche	nr. x watt	np	np	np	np	
Nr. of defrost in the 24h	nr. x 24h	3/24h ~60 min end def. +12 °C				


\*\*\* Dati calcolati senza i ripiani illuminati / Datas calculated without shelf lighting / Données calculées sans éclairage des étagères / Daten kalkuliert ohne Etagenbeleuchtung / Datos calculados sin iluminación de los estantes.

## Opzioni / Option / Les options / Optionen / Opciones

Ventilatori basso consumo / Low consumption fan/ Ventilateur basse consommation/ Energiesparunglueftern / ventiladores bajo consumo	nr. x watt	1x14	2x14	3x14	4x14	
Illuminazione T8 / T8 Lighting / Eclairage à T8 / T8-Beleuchtung / La iluminación T8	Cornice / Canopy	nr. x watt	1x36	2x30	2x36	3x36
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	1x36	2x30	2x36	3x36
Illuminazione LED / LED Lighting / Eclairage à LED / LED-Beleuchtung / La iluminación LED	Cornice / Canopy	nr. x watt	1x13	2x10	2x13	3x13
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	1x13	2x10	2x13	3x13

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.  
 The company reserves the right to modify these data without advise.  
 La société se réserve le droit d'apporter modifications techniques sans préavis.  
 Der hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.  
 La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

# EURO BARBADOS 3H P950 Hf300 H1600

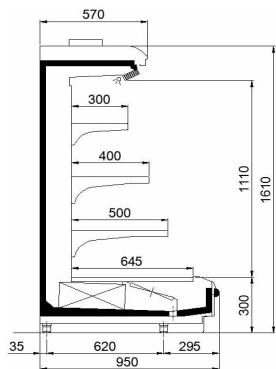

Temperatura d' esercizio Running temperature Temperature de fonctionn. Betriebstemperatur Temperatura de ejercicio	+6 °C/+8 °C
--	-------------

Condizioni ambientali Ambient conditions Condition ambiant Umweltbedingungen Condiciones ambientales	+25 °C - 60% U.R.
--	-------------------

Lunghezza / Length / Longeur / Lange / Largo	mm	1250	1875	2500	3750	
Spessore spalla / Thickness of end / Espaisseur joue / Seitenteil dicke / Espesor del lateral	mm	40	40	40	40	
Volume lordo / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt / Volumen bruto	dm <sup>3</sup>	959	1438	1918	2877	
TDA - Total display area	m <sup>2</sup>	1,59	2,39	3,19	4,78	
Rumorosità / Sound level / Bruit / Geräusentwicklung / Rumorosidad	dBA	<52				
Quadro elettrico / Electric control panel / Tableau électrique / Steuerung / Tablero electrónico	mod.	--	--	--	--	
Orificio / Orifice / Orifice / Düse / Orificio	nr.	TES2 or.01	TES2 or.02	TES2 or.03	TES2 or.03	
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Reale / Refrigeration duty at real evaporating temperature / Puissance frigorifique a la température d'évaporation réelle / Kälteleistung mit tatsächlicher verdampfungstemperatur / Potencia frigorífica a la temperatura de evaporacion real	-4 °C	watt	1190	1780	2380	3570
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Nominale / Refrigeration duty at nominal evaporating temperature / Puissance frigorifique avec température nominale / Kälteleistung mit nominaler temperatur / Potencia frigorífica a temperatura evaporacion nominal	-10 °C	watt	960	1440	1920	2880
***Potenza elettrica nominale / Rating power / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia absorbida	watt	74	134	194	268	
	A	0,32	0,58	0,84	1,17	
***Potenza in sbrinamento / Defrosting power / Puissance pour le dégivrage / Abtaungsleistungsaufnahme / Potencia descongelación	watt	74	134	194	268	
***DEC - Consumo elettrico giornaliero indicativo / Daily electrical consumption / Consommation électrique quotidienne indicative / Ungefährer stromtagesverbrauch / Consumo electrico diario	KWh/24	1,4	2,6	3,9	5,3	
Ventilatori evaporatore / Evaporator fans / Ventilateurs évaporateur / Verdampfer ventilator / Ventiladores evaporador	nr. x watt	1x46	2x46	3x46	4x46	
Illuminazione standard/ Lighting standards / Normes sur l'éclairage / Standard-Beleuchtung / Estándar de la Iluminación	Cornice / Canopy	nr. x watt	1x28	2x21	2x28	3x28
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	1x28	2x21	2x28	3x28
Resistenza anticondensa / Antimist heater / Resistance anti-buées / Antibeschlagheizung / Resistencia anti condensación	watt	np	np	np	np	
Resistenza sbrinamento / Defrost heater / Resistance degivrage / Abtauheizung / Resistencia de desescarche	nr. x watt	np	np	np	np	
Nr. of defrost in the 24h	nr. x 24h	3/24h ~60 min end def. +12 °C				


\*\*\* Dati calcolati senza i ripiani illuminati / Datas calculated without shelf lighting / Données calculées sans éclairage des étagères / Daten kalkuliert ohne Etagenbeleuchtung / Datos calculados sin iluminación de los estantes.

## Opzioni / Option / Les options / Optionen / Opciones

Ventilatori basso consumo / Low consumption fan/ Ventilateur basse consommation/ Energiesparunglueftern / ventiladores bajo consumo	nr. x watt	1x14	2x14	3x14	4x14	
Illuminazione T8 / T8 Lighting / Eclairage à T8 / T8-Beleuchtung / La iluminación T8	Cornice / Canopy	nr. x watt	1x36	2x30	2x36	3x36
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	1x36	2x30	2x36	3x36
Illuminazione LED / LED Lighting / Eclairage à LED / LED-Beleuchtung / La iluminación LED	Cornice / Canopy	nr. x watt	1x13	2x10	2x13	3x13
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	1x13	2x10	2x13	3x13

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.  
 The company reserves the right to modify these data without advise.  
 La société se réserve le droit d'apporter modifications techniques sans préavis.  
 Der hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.  
 La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

# E.BARBADOS TESTATA 3M1 P950 Hf300 H1600

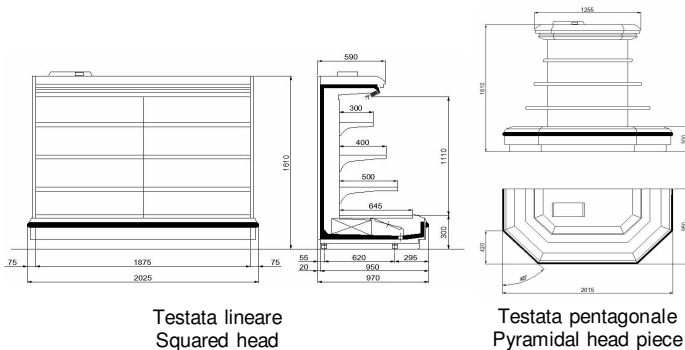

Temperatura d' esercizio  
Running temperature  
Temperature de fonctionn.  
Betriebstemperatur  
Temperatura de ejercicio

0 °C/+2 °C

Condizioni ambientali  
Ambient conditions  
Condition ambiant  
Umweltbedingungen  
Condiciones ambientales

+25 °C - 60% U.R.

Lunghezza / Length / Longeur / Lange / Largo	mm	Lineare 2025	Pentagonale	
Spessore spalla / Thickness of end / Espaisseur joue / Seitenteil dicke / Espesor del lateral	mm	40	--	
Volume lordo / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt / Volumen bruto	dm <sup>3</sup>	1438	1918	
TDA - Total display area	m <sup>2</sup>	2,39	3,19	
Rumorosità / Sound level / Bruit / Geräuschentwicklung / Rumorosidad	dBA	<52		
Quadro elettrico / Electric control panel / Tableau électrique / Steuerung / Tablero electrónico	mod.	--	--	
Orificio / Orifice / Orifice / Düse / Orificio	nr.	TES2 or.03	TES2 or.04	
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Reale / Refrigeration duty at real evaporating temperature / Puissance frigorifique a la température d'évaporation réelle / Kälteleistung mit tatsächlicher verdampfungstemperatur / Potencia frigorífica a la temperatura de evaporacion real	-8 °C	watt	2190	4370
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Nominale / Refrigeration duty at nominal evaporating temperature / Puissance frigorifique avec température nominale / Kälteleistung mit nominaler temperatur / Potencia frigorífica a temperatura evaporacion nominal	-10 °C	watt	2020	4050
***Potenza elettrica nominale / Rating power / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia absorbida	watt	134	106	
	A	0,58	0,46	
***Potenza in sbrinamento / Defrosting power / Puissance pour le dégivrage / Abtaungsleistungsaufnahme / Potencia descongelación	watt	884	606	
***DEC - Consumo elettrico giornaliero indicativo / Daily electrical consumption / Consommation électrique quotidienne indicative / Ungefährer stromtagesverbrauch / Consumo electrico diario	KWh/24	3,9	3,2	
Ventilatori evaporatore / Evaporator fans / Ventilateurs évaporateur / Verdampfer ventilator / Ventiladores evaporador	nr. x watt	2x46	2x46	
Illuminazione standard/ Lighting standards / Normes sur l'éclairage / Standard-Beleuchtung / Estándar de la Iluminación	Cornice / Canopy	nr. x watt	2x21	1x14
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	2x21	2x8 1x14
Resistenza anticondensa / Antimist heater / Resistance anti-buues / Antibeschlagheizung / Resistencia anti condensación	watt	np	np	
Resistenza sbrinamento / Defrost heater / Resistance degivrage / Abtaueheizung / Resistencia de desescarche	nr. x watt	1x750	1x500	
Nr. of defrost in the 24h	nr. x 24h	3/24h ~60 min end def. +12 °C		


\*\*\* Dati calcolati senza i ripiani illuminati / Datas calculated without shelf lighting / Données calculées sans éclairage des étagères / Daten kalkuliert ohne Etagenbeleuchtung / Datos calculados sin iluminación de los estantes.

## Opzioni / Option / Les options / Optionen / Opciones

Ventilatori basso consumo / Low consumption fan/ Ventilateur basse consommation/ Energiesparunglueftern / ventiladores bajo consumo	nr. x watt	2x14	2x14	
Illuminazione T8 / T8 Lighting / Eclairage à T8 / T8- Beleuchtung / La iluminación T8	Cornice / Canopy	nr. x watt	2x30	1x18
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	2x30	2x15 1x18
Illuminazione LED / LED Lighting / Eclairage à LED / LED-Beleuchtung / La iluminación LED	Cornice / Canopy	nr. x watt	1x10	1x7
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	1x10	1x7

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.  
The company reserves the right to modify these data without advise.  
La société se réserve le droit d'apporter modifications techniques sans préavis.  
Der hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.  
La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

# E.BARBADOS TESTATA 3M2 P950 Hf300 H1600

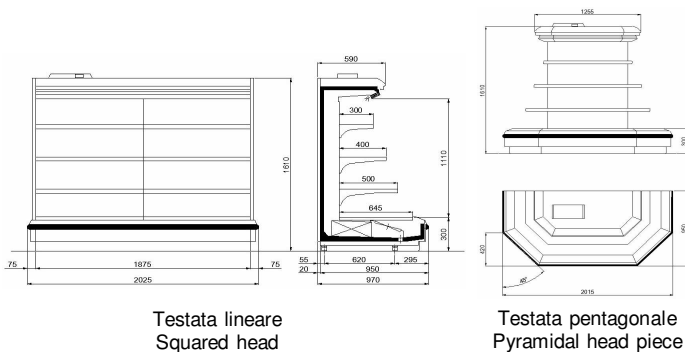

Temperatura d' esercizio Running temperature Temperature de fonctionn. Betriebstemperatur Temperatura de ejercicio	+3 °C/+5 °C
Condizioni ambientali Ambient conditions Condition ambiant Umweltbedingungen Condiciones ambientales	+25 °C - 60% U.R.


Lunghezza / Length / Longeur / Lange / Largo	mm	Lineare 2025	Pentagonale	
Spessore spalla / Thickness of end / Espaisseur joue / Seitenteil dicke / Espesor del lateral	mm	40	--	
Volume lordo / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt / Volumen bruto	dm <sup>3</sup>	1438	1918	
TDA - Total display area	m <sup>2</sup>	2,39	3,19	
Rumorosità / Sound level / Bruit / Geräuschentwicklung / Rumorosidad	dBA	<52		
Quadro elettrico / Electric control panel / Tableau électrique / Steuerung / Tablero electrónico	mod.	--	--	
Orificio / Orifice / Orifice / Düse / Orificio	nr.	TES2 or.02	TES2 or.04	
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Reale / Refrigeration duty at real evaporating temperature / Puissance frigorifique a la température d'évaporation réelle / Kälteleistung mit tatsächlicher verdampfungstemperatur / Potencia frigorífica a la temperatura de evaporacion real	-6 °C	watt	1980	3970
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Nominale / Refrigeration duty at nominal evaporating temperature / Puissance frigorifique avec température nominale / Kälteleistung mit nominaler temperatur / Potencia frigorífica a temperatura evaporacion nominal	-10 °C	watt	1710	3420
***Potenza elettrica nominale / Rating power / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia absorbida	watt	134	106	
	A	0,58	0,46	
***Potenza in sbrinamento / Defrosting power / Puissance pour le dégivrage / Abtaungsleistungsaufnahme / Potencia descongelación	watt	884	106	
***DEC - Consumo elettrico giornaliero indicativo / Daily electrical consumption / Consommation électrique quotidienne indicative / Ungefährer stromtagesverbrauch / Consumo electrico diario	KWh/24	3,9	2,3	
Ventilatori evaporatore / Evaporator fans / Ventilateurs évaporateur / Verdampfer ventilator / Ventiladores evaporador	nr. x watt	2x46	2x46	
Illuminazione standard/ Lighting standards / Normes sur l'éclairage / Standard-Beleuchtung / Estándar de la Iluminación	Cornice / Canopy	nr. x watt	2x21	1x14
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	2x21	2x8 1x14
Resistenza anticondensa / Antimist heater / Resistance anti-buues / Antibeschlagheizung / Resistencia anti condensación	watt	np	np	
Resistenza sbrinamento / Defrost heater / Resistance degivrage / Abtauheizung / Resistencia de desescarche	nr. x watt	1x750	np	
Nr. of defrost in the 24h	nr. x 24h	3/24h ~60 min end def. +12 °C		

\*\*\* Dati calcolati senza i ripiani illuminati / Datas calculated without shelf lighting / Données calculées sans éclairage des étagères / Daten kalkuliert ohne Etagenbeleuchtung / Datos calculados sin iluminación de los estantes.

<b>Opzioni / Option / Les options / Optionen / Opciones</b>				
Ventilatori basso consumo / Low consumption fan/ Ventilateur basse consommation/ Energiesparunglueftern / ventiladores bajo consumo	nr. x watt	2x14	2x14	
Illuminazione T8 / T8 Lighting / Eclairage à T8 / T8- Beleuchtung / La iluminación T8	Cornice / Canopy	nr. x watt	2x30	1x18
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	2x30	2x15 1x18
Illuminazione LED / LED Lighting / Eclairage à LED / LED-Beleuchtung / La iluminación LED	Cornice / Canopy	nr. x watt	1x10	1x7
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	1x10	1x7

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.  
The company reserves the right to modify these data without advise.  
La société se réserve le droit d'apporter modifications techniques sans préavis.  
Der hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.  
La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

# E.BARBADOS TESTATA 3H P950 Hf300 H1600

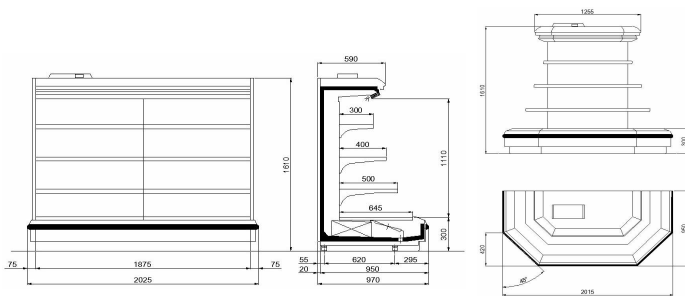

Testata lineare  
Squared head

Testata pentagonale  
Pyramidal head piece

Temperatura d' esercizio  
Running temperature  
Temperature de fonctionn.  
Betriebstemperatur  
Temperatura de ejercicio

+6 °C/+8 °C

Condizioni ambientali  
Ambient conditions  
Condition ambiant  
Umweltbedingungen  
Condiciones ambientales

+25 °C - 60% U.R.

Lunghezza / Length / Longeur / Lange / Largo	mm	Lineare 2025	Pentagonale	
Spessore spalla / Thickness of end / Espaisseur joue / Seitenteil dicke / Espesor del lateral	mm	40	--	
Volume lordo / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt / Volumen bruto	dm <sup>3</sup>	1438	1918	
TDA - Total display area	m <sup>2</sup>	2,39	3,19	
Rumorosità / Sound level / Bruit / Geräuschentwicklung / Rumorosidad	dBA	<52		
Quadro elettrico / Electric control panel / Tableau électrique / Steuerung / Tablero electrónico	mod.	--	--	
Orificio / Orifice / Orifice / Düse / Orificio	nr.	TES2 or.02	TES2 or.03	
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Reale / Refrigeration duty at real evaporating temperature / Puissance frigorifique a la température d'évaporation réelle / Kälteleistung mit tatsächlicher verdampfungstemperatur / Potencia frigorífica a la temperatura de evaporacion real	-4 °C	watt	1780	3570
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Nominale / Refrigeration duty at nominal evaporating temperature / Puissance frigorifique avec température nominale / Kälteleistung mit nominaler temperatur / Potencia frigorífica a temperatura evaporacion nominal	-10 °C	watt	1440	2880
***Potenza elettrica nominale / Rating power / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia absorbida	watt	134	106	
	A	0,58	0,46	
***Potenza in sbrinamento / Defrosting power / Puissance pour le dégivrage / Abtaungsleistungsaufnahme / Potencia descongelación	watt	884	106	
***DEC - Consumo elettrico giornaliero indicativo / Daily electrical consumption / Consommation électrique quotidienne indicative / Ungefährer stromtagesverbrauch / Consumo electrico diario	KWh/24	3,9	2,3	
Ventilatori evaporatore / Evaporator fans / Ventilateurs évaporateur / Verdampfer ventilator / Ventiladores evaporador	nr. x watt	2x46	2x46	
Illuminazione standard/ Lighting standards / Normes sur l'éclairage / Standard-Beleuchtung / Estándar de la Iluminación	Cornice / Canopy	nr. x watt	2x21	1x14
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	2x21	2x8 1x14
Resistenza anticondensa / Antimist heater / Resistance anti-buues / Antibeschlagheizung / Resistencia anti condensación	watt	np	np	
Resistenza sbrinamento / Defrost heater / Resistance degivrage / Abtauheizung / Resistencia de desescarche	nr. x watt	1x750	np	
Nr. of defrost in the 24h	nr. x 24h	3/24h ~60 min end def. +12 °C		


\*\*\* Dati calcolati senza i ripiani illuminati / Datas calculated without shelf lighting / Données calculées sans éclairage des étagères / Daten kalkuliert ohne Etagenbeleuchtung / Datos calculados sin iluminación de los estantes.

## Opzioni / Option / Les options / Optionen / Opciones

Ventilatori basso consumo / Low consumption fan/ Ventilateur basse consommation/ Energiesparunglueftern / ventiladores bajo consumo	nr. x watt	2x14	2x14	
Illuminazione T8 / T8 Lighting / Eclairage à T8 / T8- Beleuchtung / La iluminación T8	Cornice / Canopy	nr. x watt	2x30	1x18
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	2x30	2x15 1x18
Illuminazione LED / LED Lighting / Eclairage à LED / LED-Beleuchtung / La iluminación LED	Cornice / Canopy	nr. x watt	1x10	1x7
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	1x10	1x7

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.  
The company reserves the right to modify these data without advise.  
La société se réserve le droit d'apporter modifications techniques sans préavis.  
Der hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.  
La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

# EURO BARBADOS 3M1 P950 Hf440 H1600

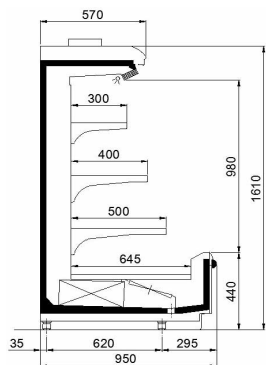

Temperatura d' esercizio Running temperature Temperature de fonctionn. Betriebstemperatur Temperatura de ejercicio	0 °C/+2 °C
--	------------

Condizioni ambientali Ambient conditions Condition ambiant Umweltbedingungen Condiciones ambientales	+25 °C - 60% U.R.
--	-------------------

Lunghezza / Length / Longeur / Lange / Largo	mm	1250	1875	2500	3750	
Spessore spalla / Thickness of end / Espaisseur joue / Seitenteil dicke / Espesor del lateral	mm	40	40	40	40	
Volume lordo / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt / Volumen bruto	dm <sup>3</sup>	846	1269	1692	2538	
TDA - Total display area	m <sup>2</sup>	1,42	2,13	2,84	4,26	
Rumorosità / Sound level / Bruit / Geräusentwicklung / Rumorosidad	dBA	<52				
Quadro elettrico / Electric control panel / Tableau électrique / Steuerung / Tablero electrónico	mod.	--	--	--	--	
Orificio / Orifice / Orifice / Düse / Orificio	nr.	TES2 or.01	TES2 or.02	TES2 or.03	TES2 or.04	
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Reale / Refrigeration duty at real evaporating temperature / Puissance frigorifique a la température d'évaporation réelle / Kälteleistung mit tatsächlicher verdampfungstemperatur / Potencia frigorífica a la temperatura de evaporacion real	-8 °C	watt	1230	1850	2460	3690
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Nominale / Refrigeration duty at nominal evaporating temperature / Puissance frigorifique avec température nominale / Kälteleistung mit nominaler temperatur / Potencia frigorífica a temperatura evaporacion nominal	-10 °C	watt	1140	1710	2280	3420
***Potenza elettrica nominale / Rating power / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia absorbida	watt	74	134	194	268	
	A	0,32	0,58	0,84	1,17	
***Potenza in sbrinamento / Defrosting power / Puissance pour le dégivrage / Abtaungsleistungsaufnahme / Potencia descongelación	watt	574	884	1194	1768	
***DEC - Consumo elettrico giornaliero indicativo / Daily electrical consumption / Consommation électrique quotidienne indicative / Ungefährer stromtagesverbrauch / Consumo electrico diario	KWh/24	2,3	3,9	5,6	7,9	
Ventilatori evaporatore / Evaporator fans / Ventilateurs évaporateur / Verdampfer ventilator / Ventiladores evaporador	nr. x watt	1x46	2x46	3x46	4x46	
Illuminazione standard/ Lighting standards / Normes sur l'éclairage / Standard-Beleuchtung / Estándar de la Iluminación	Cornice / Canopy	nr. x watt	1x28	2x21	2x28	3x28
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	1x28	2x21	2x28	3x28
Resistenza anticondensa / Antimist heater / Resistance anti-buées / Antibeschlagheizung / Resistencia anti condensación	watt	np	np	np	np	
Resistenza sbrinamento / Defrost heater / Resistance degivrage / Abtauheizung / Resistencia de desescarche	nr. x watt	1X500	1X750	1X1000	1X1500	
Nr. of defrost in the 24h	nr. x 24h	3\24h ~60 min end def. +12 °C				


\*\*\* Dati calcolati senza i ripiani illuminati / Datas calculated without shelf lighting / Données calculées sans éclairage des étagères / Daten kalkuliert ohne Etagenbeleuchtung / Datos calculados sin iluminación de los estantes.

## Opzioni / Option / Les options / Optionen / Opciones

Ventilatori basso consumo / Low consumption fan/ Ventilateur basse consommation/ Energiesparunglueftern / ventiladores bajo consumo	nr. x watt	1x14	2x14	3x14	4x14	
Illuminazione T8 / T8 Lighting / Eclairage à T8 / T8- Beleuchtung / La iluminación T8	Cornice / Canopy	nr. x watt	1x36	2x30	2x36	3x36
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	1x36	2x30	2x36	3x36
Illuminazione LED / LED Lighting / Eclairage à LED / LED-Beleuchtung / La iluminación LED	Cornice / Canopy	nr. x watt	1x13	2x10	2x13	3x13
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	1x13	2x10	2x13	3x13

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.  
The company reserves the right to modify these data without advise.  
La société se réserve le droit d'apporter modifications techniques sans préavis.  
Der hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.  
La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

# EURO BARBADOS 3M2 P950 Hf440 H1600

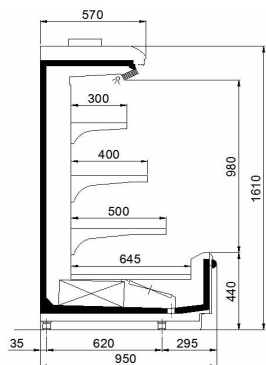

Temperatura d' esercizio Running temperature Temperature de fonctionn. Betriebstemperatur Temperatura de ejercicio	+3 °C/+5 °C
--	-------------

Condizioni ambientali Ambient conditions Condition ambiant Umweltbedingungen Condiciones ambientales	+25 °C - 60% U.R.
--	-------------------

Lunghezza / Length / Longeur / Lange / Largo	mm	1250	1875	2500	3750	
Spessore spalla / Thickness of end / Espaisseur joue / Seitenteil dicke / Espesor del lateral	mm	40	40	40	40	
Volume lordo / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt / Volumen bruto	dm <sup>3</sup>	846	1269	1692	2538	
TDA - Total display area	m <sup>2</sup>	1,42	2,13	2,84	4,26	
Rumorosità / Sound level / Bruit / Geräusentwicklung / Rumorosidad	dBA	<52				
Quadro elettrico / Electric control panel / Tableau électrique / Steuerung / Tablero electrónico	mod.	--	--	--	--	
Orificio / Orifice / Orifice / Düse / Orificio	nr.	TES2 or.01	TES2 or.02	TES2 or.03	TES2 or.03	
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Reale / Refrigeration duty at real evaporating temperature / Puissance frigorifique a la température d'évaporation réelle / Kälteleistung mit tatsächlicher verdampfungstemperatur / Potencia frigorífica a la temperatura de evaporacion real	-6 °C watt	1110	1670	2220	3340	
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Nominale / Refrigeration duty at nominal evaporating temperature / Puissance frigorifique avec température nominale / Kälteleistung mit nominaler temperatur / Potencia frigorífica a temperatura evaporacion nominal	-10 °C watt	960	1440	1920	2880	
***Potenza elettrica nominale / Rating power / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia absorbida	watt	74	134	194	268	
	A	0,32	0,58	0,84	1,17	
***Potenza in sbrinamento / Defrosting power / Puissance pour le dégivrage / Abtaungsleistungsaufnahme / Potencia descongelación	watt	74	134	194	268	
***DEC - Consumo elettrico giornaliero indicativo / Daily electrical consumption / Consommation électrique quotidienne indicative / Ungefährer stormtagesverbrauch / Consumo electrico diario	KWh/24	1,4	2,6	3,9	5,3	
Ventilatori evaporatore / Evaporator fans / Ventilateurs évaporateur / Verdampfer ventilator / Ventiladores evaporador	nr. x watt	1x46	2x46	3x46	4x46	
Illuminazione standard/ Lighting standards / Normes sur l'éclairage / Standard-Beleuchtung / Estándar de la Iluminación	Cornice / Canopy	nr. x watt	1x28	2x21	2x28	3x28
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	1x28	2x21	2x28	3x28
Resistenza anticondensa / Antimist heater / Resistance anti-buées / Antibeschlagheizung / Resistencia anti condensación	watt	np	np	np	np	
Resistenza sbrinamento / Defrost heater / Resistance degivrage / Abtauheizung / Resistencia de desescarche	nr. x watt	np	np	np	np	
Nr. of defrost in the 24h	nr. x 24h	3/24h ~60 min end def. +12 °C				

\*\*\* Dati calcolati senza i ripiani illuminati / Datas calculated without shelf lighting / Données calculées sans éclairage des étagères / Daten kalkuliert ohne Etagenbeleuchtung / Datos calculados sin iluminación de los estantes.


## Opzioni / Option / Les options / Optionen / Opciones

Ventilatori basso consumo / Low consumption fan/ Ventilateur basse consommation/ Energiesparunglueftern / ventiladores bajo consumo	nr. x watt	1x14	2x14	3x14	4x14	
Illuminazione T8 / T8 Lighting / Eclairage à T8 / T8- Beleuchtung / La iluminación T8	Cornice / Canopy	nr. x watt	1x36	2x30	2x36	3x36
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	1x36	2x30	2x36	3x36
Illuminazione LED / LED Lighting / Eclairage à LED / LED-Beleuchtung / La iluminación LED	Cornice / Canopy	nr. x watt	1x13	2x10	2x13	3x13
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	1x13	2x10	2x13	3x13

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.  
The company reserves the right to modify these data without advise.  
La société se réserve le droit d'apporter modifications techniques sans préavis.  
Der hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.  
La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.



# EURO BARBADOS 3H P950 Hf440 H1600

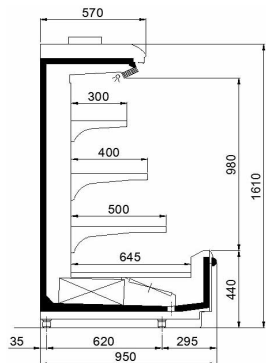

Temperatura d' esercizio Running temperature Temperature de fonctionn. Betriebstemperatur Temperatura de ejercicio	+6 °C/+8 °C
Condizioni ambientali Ambient conditions Condition ambiant Umweltbedingungen Condiciones ambientales	+25 °C - 60% U.R.

Lunghezza / Length / Longeur / Lange / Largo	mm	1250	1875	2500	3750	
Spessore spalla / Thickness of end / Espaisseur joue / Seitenteil dicke / Espesor del lateral	mm	40	40	40	40	
Volume lordo / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt / Volumen bruto	dm <sup>3</sup>	846	1269	1692	2538	
TDA - Total display area	m <sup>2</sup>	1,42	2,13	2,84	4,26	
Rumorosità / Sound level / Bruit / Geräusentwicklung / Rumorosidad	dBA	<52				
Quadro elettrico / Electric control panel / Tableau électrique / Steuerung / Tablero electrónico	mod.	--	--	--	--	
Orificio / Orifice / Orifice / Düse / Orificio	nr.	TES2 or.01	TES2 or.02	TES2 or.02	TES2 or.03	
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Reale / Refrigeration duty at real evaporating temperature / Puissance frigorifique a la température d'évaporation réelle / Kälteleistung mit tatsächlicher verdampfungstemperatur / Potencia frigorífica a la temperatura de evaporacion real	-4 °C	watt	1070	1600	2140	3210
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Nominale / Refrigeration duty at nominal evaporating temperature / Puissance frigorifique avec température nominale / Kälteleistung mit nominaler temperatur / Potencia frigorífica a temperatura evaporacion nominal	-10 °C	watt	860	1290	1730	2590
***Potenza elettrica nominale / Rating power / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia absorbida	watt	74	134	194	268	
	A	0,32	0,58	0,84	1,17	
***Potenza in sbrinamento / Defrosting power / Puissance pour le dégivrage / Abtaungsleistungsaufnahme / Potencia descongelación	watt	74	134	194	268	
***DEC - Consumo elettrico giornaliero indicativo / Daily electrical consumption / Consommation électrique quotidienne indicative / Ungefährer stormtagesverbrauch / Consumo electrico diario	KWh/24	1,4	2,6	3,9	5,3	
Ventilatori evaporatore / Evaporator fans / Ventilateurs évaporateur / Verdampfer ventilator / Ventiladores evaporador	nr. x watt	1x46	2x46	3x46	4x46	
Illuminazione standard/ Lighting standards / Normes sur l'éclairage / Standard-Beleuchtung / Estándar de la Iluminación	Cornice / Canopy	nr. x watt	1x28	2x21	2x28	3x28
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	1x28	2x21	2x28	3x28
Resistenza anticondensa / Antimist heater / Resistance anti-buées / Antibeschlagheizung / Resistencia anti condensación	watt	np	np	np	np	
Resistenza sbrinamento / Defrost heater / Resistance degivrage / Abtauheizung / Resistencia de desescarche	nr. x watt	np	np	np	np	
Nr. of defrost in the 24h	nr. x 24h	3/24h ~60 min end def. +12 °C				


\*\*\* Dati calcolati senza i ripiani illuminati / Datas calculated without shelf lighting / Données calculées sans éclairage des étagères / Daten kalkuliert ohne Etagenbeleuchtung / Datos calculados sin iluminación de los estantes.

## Opzioni / Option / Les options / Optionen / Opciones


Ventilatori basso consumo / Low consumption fan/ Ventilateur basse consommation/ Energiesparunglueftern / ventiladores bajo consumo	nr. x watt	1x14	2x14	3x14	4x14	
Illuminazione T8 / T8 Lighting / Eclairage à T8 / T8- Beleuchtung / La iluminación T8	Cornice / Canopy	nr. x watt	1x36	2x30	2x36	3x36
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	1x36	2x30	2x36	3x36
Illuminazione LED / LED Lighting / Eclairage à LED / LED-Beleuchtung / La iluminación LED	Cornice / Canopy	nr. x watt	1x13	2x10	2x13	3x13
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	1x13	2x10	2x13	3x13

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.  
The company reserves the right to modify these data without advise.  
La société se réserve le droit d'apporter modifications techniques sans préavis.  
Der hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.  
La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

# E.BARBADOS TESTATA 3M1 P950 Hf440 H1600

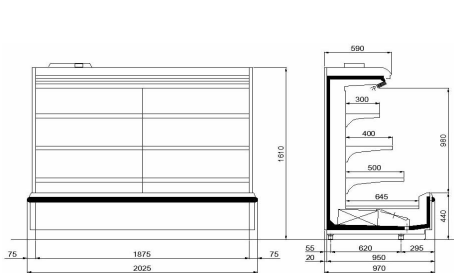

Testata lineare  
Squared head



Testata pentagonale  
Pyramidal head piece

Temperatura d' esercizio  
Running temperature  
Temperature de fonctionn.  
Betriebstemperatur  
Temperatura de ejercicio

0 °C/+2 °C

Condizioni ambientali  
Ambient conditions  
Condition ambiant  
Umweltbedingungen  
Condiciones ambientales

+25 °C - 60% U.R.

Lunghezza / Length / Longeur / Lange / Largo	mm	Lineare 2025	Pentagonale	
Spessore spalla / Thickness of end / Espaisseur joue / Seitenteil dicke / Espesor del lateral	mm	40	--	
Volume lordo / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt / Volumen bruto	dm <sup>3</sup>	1269	1692	
TDA - Total display area	m <sup>2</sup>	2,13	2,84	
Rumorosità / Sound level / Bruit / Geräuschentwicklung / Rumorosidad	dBA	<52		
Quadro elettrico / Electric control panel / Tableau électrique / Steuerung / Tablero electrónico	mod.	--	--	
Orificio / Orifice / Orifice / Düse / Orificio	nr.	TES2 or.02	TES2 or.04	
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Reale / Refrigeration duty at real evaporating temperature / Puissance frigorifique a la température d'évaporation réelle / Kälteleistung mit tatsächlicher verdampfungstemperatur / Potencia frigorífica a la temperatura de evaporacion real	-8 °C	watt	1850	3690
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Nominale / Refrigeration duty at nominal evaporating temperature / Puissance frigorifique avec température nominale / Kälteleistung mit nominaler temperatur / Potencia frigorífica a temperatura evaporacion nominal	-10 °C	watt	1710	3420
***Potenza elettrica nominale / Rating power / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia absorbida	watt	134	106	
	A	0,58	0,46	
***Potenza in sbrinamento / Defrosting power / Puissance pour le dégivrage / Abtaungsleistungsaufnahme / Potencia descongelación	watt	884	606	
***DEC - Consumo elettrico giornaliero indicativo / Daily electrical consumption / Consommation électrique quotidienne indicative / Ungefährer stromtagesverbrauch / Consumo electrico diario	KWh/24	3,9	3,2	
Ventilatori evaporatore / Evaporator fans / Ventilateurs évaporateur / Verdampfer ventilator / Ventiladores evaporador	nr. x watt	2x46	2x46	
Illuminazione standard/ Lighting standards / Normes sur l'éclairage / Standard-Beleuchtung / Estándar de la Iluminación	Cornice / Canopy	nr. x watt	2x21	1x14
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	2x21	2x8 1x14
Resistenza anticondensa / Antimist heater / Resistance anti-buues / Antibeschlagheizung / Resistencia anti condensación	watt	np	np	
Resistenza sbrinamento / Defrost heater / Resistance degivrage / Abtauheizung / Resistencia de desescarche	nr. x watt	1x750	1x500	
Nr. of defrost in the 24h	nr. x 24h	3/24h ~60 min end def. +12 °C		


\*\*\* Dati calcolati senza i ripiani illuminati / Datas calculated without shelf lighting / Données calculées sans éclairage des étagères / Daten kalkuliert ohne Etagenbeleuchtung / Datos calculados sin iluminación de los estantes.

## Opzioni / Option / Les options / Optionen / Opciones


Ventilatori basso consumo / Low consumption fan/ Ventilateur basse consommation/ Energiesparunglueftern / ventiladores bajo consumo	nr. x watt	2x14	2x14	
Illuminazione T8 / T8 Lighting / Eclairage à T8 / T8- Beleuchtung / La iluminación T8	Cornice / Canopy	nr. x watt	2x30	1x18
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	2x30	2x15 1x18
Illuminazione LED / LED Lighting / Eclairage à LED / LED-Beleuchtung / La iluminación LED	Cornice / Canopy	nr. x watt	1x10	1x7
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	1x10	1x7

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.  
The company reserves the right to modify these data without advise.  
La société se réserve le droit d'apporter modifications techniques sans préavis.  
Der hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.  
La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

# E.BARBADOS TESTATA 3M2 P950 Hf440 H1600

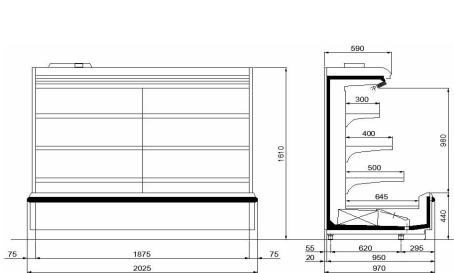

Testata lineare  
Squared head



Testata pentagonale  
Pyramidal head piece

Temperatura d' esercizio  
Running temperature  
Temperature de fonctionn.  
Betriebstemperatur  
Temperatura de ejercicio

+3 °C/+5 °C

Condizioni ambientali  
Ambient conditions  
Condition ambiant  
Umweltbedingungen  
Condiciones ambientales

+25 °C - 60% U.R.

Lunghezza / Length / Longeur / Lange / Largo	mm	Lineare 2025	Pentagonale	
Spessore spalla / Thickness of end / Espaisseur joue / Seitenteil dicke / Espesor del lateral	mm	40	--	
Volume lordo / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt / Volumen bruto	dm <sup>3</sup>	1269	1692	
TDA - Total display area	m <sup>2</sup>	2,13	2,84	
Rumorosità / Sound level / Bruit / Geräuschentwicklung / Rumorosidad	dBA	<52		
Quadro elettrico / Electric control panel / Tableau électrique / Steuerung / Tablero electrónico	mod.	--	--	
Orificio / Orifice / Orifice / Düse / Orificio	nr.	TES2 or.02	TES2 or.03	
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Reale / Refrigeration duty at real evaporating temperature / Puissance frigorifique a la température d'évaporation réelle / Kälteleistung mit tatsächlicher verdampfungstemperatur / Potencia frigorífica a la temperatura de evaporacion real	-6 °C	watt	1670	3340
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Nominale / Refrigeration duty at nominal evaporating temperature / Puissance frigorifique avec température nominale / Kälteleistung mit nominaler temperatur / Potencia frigorífica a temperatura evaporacion nominal	-10 °C	watt	1440	2880
***Potenza elettrica nominale / Rating power / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia absorbida	watt	134	106	
	A	0,58	0,46	
***Potenza in sbrinamento / Defrosting power / Puissance pour le dégivrage / Abtaungsleistungsaufnahme / Potencia descongelación	watt	884	106	
***DEC - Consumo elettrico giornaliero indicativo / Daily electrical consumption / Consommation électrique quotidienne indicative / Ungefährer stromtagesverbrauch / Consumo electrico diario	KWh/24	3,9	2,3	
Ventilatori evaporatore / Evaporator fans / Ventilateurs évaporateur / Verdampfer ventilator / Ventiladores evaporador	nr. x watt	2x46	2x46	
Illuminazione standard/ Lighting standards / Normes sur l'éclairage / Standard-Beleuchtung / Estándar de la Iluminación	Cornice / Canopy	nr. x watt	2x21	1x14
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	2x21	2x8 1x14
Resistenza anticondensa / Antimist heater / Resistance anti-buues / Antibeschlagheizung / Resistencia anti condensación	watt	np	np	
Resistenza sbrinamento / Defrost heater / Resistance degivrage / Abtauheizung / Resistencia de desescarche	nr. x watt	1x750	np	
Nr. of defrost in the 24h	nr. x 24h	3/24h ~60 min end def. +12 °C		


\*\*\* Dati calcolati senza i ripiani illuminati / Datas calculated without shelf lighting / Données calculées sans éclairage des étagères / Daten kalkuliert ohne Etagenbeleuchtung / Datos calculados sin iluminación de los estantes.

## Opzioni / Option / Les options / Optionen / Opciones


Ventilatori basso consumo / Low consumption fan/ Ventilateur basse consommation/ Energiesparunglueftern / ventiladores bajo consumo	nr. x watt	2x14	2x14	
Illuminazione T8 / T8 Lighting / Eclairage à T8 / T8- Beleuchtung / La iluminación T8	Cornice / Canopy	nr. x watt	2x30	1x18
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	2x30	2x15 1x18
Illuminazione LED / LED Lighting / Eclairage à LED / LED-Beleuchtung / La iluminación LED	Cornice / Canopy	nr. x watt	1x10	1x7
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	1x10	1x7

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.  
The company reserves the right to modify these data without advise.  
La société se réserve le droit d'apporter modifications techniques sans préavis.  
Der hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.  
La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

# E.BARBADOS TESTATA 3H P950 Hf440 H1600

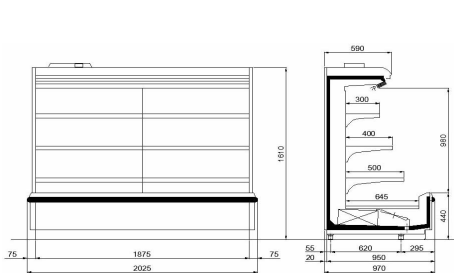

Testata lineare  
Squared head



Testata pentagonale  
Pyramidal head piece

Temperatura d' esercizio  
Running temperature  
Temperature de fonctionn.  
Betriebstemperatur  
Temperatura de ejercicio

+6 °C/+8 °C

Condizioni ambientali  
Ambient conditions  
Condition ambiant  
Umweltbedingungen  
Condiciones ambientales

+25 °C - 60% U.R.

Lunghezza / Length / Longeur / Lange / Largo	mm	Lineare 2025	Pentagonale	
Spessore spalla / Thickness of end / Espaisseur joue / Seitenteil dicke / Espesor del lateral	mm	40	--	
Volume lordo / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt / Volumen bruto	dm <sup>3</sup>	1269	1692	
TDA - Total display area	m <sup>2</sup>	2,13	2,84	
Rumorosità / Sound level / Bruit / Geräuschentwicklung / Rumorosidad	dBA	<52		
Quadro elettrico / Electric control panel / Tableau électrique / Steuerung / Tablero electrónico	mod.	--	--	
Orificio / Orifice / Orifice / Düse / Orificio	nr.	TES2 or.02	TES2 or.03	
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Reale / Refrigeration duty at real evaporating temperature / Puissance frigorifique a la température d'évaporation réelle / Kälteleistung mit tatsächlicher verdampfungstemperatur / Potencia frigorífica a la temperatura de evaporacion real	-4 °C	watt	1600	3210
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Nominale / Refrigeration duty at nominal evaporating temperature / Puissance frigorifique avec température nominale / Kälteleistung mit nominaler temperatur / Potencia frigorífica a temperatura evaporacion nominal	-10 °C	watt	1290	2590
***Potenza elettrica nominale / Rating power / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia absorbida	watt	134	106	
	A	0,58	0,46	
***Potenza in sbrinamento / Defrosting power / Puissance pour le dégivrage / Abtaungsleistungsaufnahme / Potencia descongelación	watt	884	106	
***DEC - Consumo elettrico giornaliero indicativo / Daily electrical consumption / Consommation électrique quotidienne indicative / Ungefährer stromtagesverbrauch / Consumo electrico diario	KWh/24	3,9	2,3	
Ventilatori evaporatore / Evaporator fans / Ventilateurs évaporateur / Verdampfer ventilator / Ventiladores evaporador	nr. x watt	2x46	2x46	
Illuminazione standard/ Lighting standards / Normes sur l'éclairage / Standard-Beleuchtung / Estándar de la Iluminación	Cornice / Canopy	nr. x watt	2x21	1x14
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	2x21	2x8 1x14
Resistenza anticondensa / Antimist heater / Resistance anti-buues / Antibeschlagheizung / Resistencia anti condensación	watt	np	np	
Resistenza sbrinamento / Defrost heater / Resistance degivrage / Abtauheizung / Resistencia de desescarche	nr. x watt	1x750	np	
Nr. of defrost in the 24h	nr. x 24h	3/24h ~60 min end def. +12 °C		

\*\*\* Dati calcolati senza i ripiani illuminati / Datas calculated without shelf lighting / Données calculées sans éclairage des étagères / Daten kalkuliert ohne Etagenbeleuchtung / Datos calculados sin iluminación de los estantes.

## Opzioni / Option / Les options / Optionen / Opciones

Ventilatori basso consumo / Low consumption fan/ Ventilateur basse consommation/ Energiesparunglueftern / ventiladores bajo consumo	nr. x watt	2x14	2x14	
Illuminazione T8 / T8 Lighting / Eclairage à T8 / T8- Beleuchtung / La iluminación T8	Cornice / Canopy	nr. x watt	2x30	1x18
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	2x30	2x15 1x18
Illuminazione LED / LED Lighting / Eclairage à LED / LED-Beleuchtung / La iluminación LED	Cornice / Canopy	nr. x watt	1x10	1x7
	1 fila di ripiani / 1 row of shelves	nr. x watt	1x10	1x7

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.  
The company reserves the right to modify these data without advise.  
La société se réserve le droit d'apporter modifications techniques sans préavis.  
Der hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.  
La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.