




ANGOLI PATMOS C 3M1




AA45°



AC45°

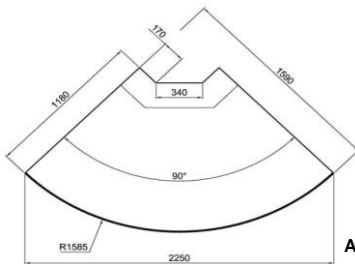

AA90°

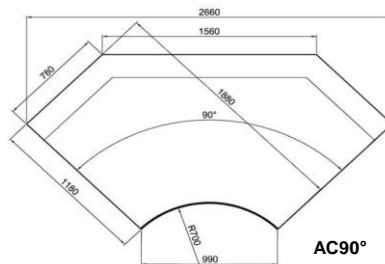

AC90°

Temperatura d' esercizio Running temperature Temperature de fonctionn. Betriebstemperatur Temperatura de ejercicio	0°C+2°C
--	---------

Condizioni ambientali Ambient conditions Condition ambiant Umweltbedingungen Condiciones ambientales	+25°C - 60% U.R.
--	------------------

Lunghezza / Length / Longeur / Lange / Largo	mm	AA90	AC90	AA45	AC45
Spessore spalla / Thickness of end / Espaisseur joue / Seitenteil dicke / Espesor del lateral	mm	40	40	40	40
Volume lordo / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt / Volumen bruto	dm ³	420	170	219	96
TDA - Total display area	m ²	2,54	1,00	1,30	0,55
Rumorosità / Sound level / Bruit / Geräuschentwicklung / Rumorosidad	dBA	<52			
Quadro elettrico / Electric control panel / Tableau électrique / Steuerung / Tablero electrónico	mod.	--	--	--	--

Orificio / Orifice / Orifice / Düse / Orificio	nr.	TES2 or.01	TES2 or.01	TES2 or.00	TES2 or.00	
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Reale / Refrigeration duty at real evaporating temperature / Puissance frigorifique a la température d'evaporation réelle / Kälteleistung mit tatsächlicher verdampfungstemperatur / Potencia frigorifica a la	-8 C°	watt	1180	800	650	440
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Nominale / Refrigeration duty at nominal evaporating temperature / Puissance frigorifique avec température nominale / Kälteleistung mit nominaler temperatur / Potencia frigorifica a temperatura evaporacion no	-10 C°	watt	1090	740	600	410


Potenza elettrica nominale / Rating power / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia absorbida	watt	58	142	54	72
	A	0,25	0,62	0,23	0,31
Potenza in sbrinamento / Defrosting power / Puissance pour le dégivrage / Abtaungsleistungsaufnahme / Potencia descongelación	watt	278	582	209	292
Consumo elettrico giornaliero indicativo / Daily electrical consumption / Consommation électrique quotidienne indicative / Ungefähres stormtagesverbrauch / Consumo eléctrico diario	KWh/24	1,5	3,8	1,4	1,9
Ventilatori evaporatore / Evaporator fans / Ventilateurs évaporateur / Verdampfer ventilator / Ventiladores evaporador	nr. x watt	3x8	4x18	2x18	2x18
Illuminazione standard/ Lighting standards / Normes sur l'éclairage / Standard- Beleuchtung / Estándar de la Iluminación	nr. x watt	np	np	np	np
Resistenza anticondensa / Antimist heater / Resistance anti-buées / Antibeslagheizung / Resistencia anti condensación	watt	18	54	10	28
Resistenza sbrinamento / Defrost heater / Resistance degivrage / Abtauheizung / Resistencia de desescarche	nr. x watt	1x220	2x220	1x155	1X220
Nr. of defrost in the 24h	nr. x 24h	3	3	3	3

Opzioni / Option / Les options / Optionen / Opciones


III. frontale LED \ LED front lighting \ Eclairage frontal LED \ Front LED beleuchtung	nr. x watt	4x5	2x6	2x5	1x6
III. ripiano intermedio LED \ LED pink lighting for inter. Shelf \ LED pour etagère intermédiaire \ LED rosa zwischenauslage	nr. x watt	np	np	np	np

L' azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.
The company reserves the right to modify these data without advise.
La société se réserve le droit d' apporter modifications techniques sans préavis.
Der hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.
La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.


ANGOLI PATMOS C 3M2




AA45°



AC45°

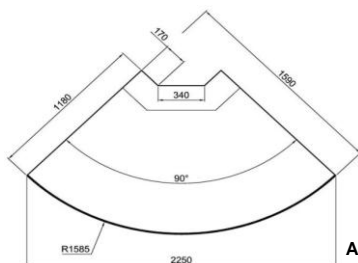

AA90°

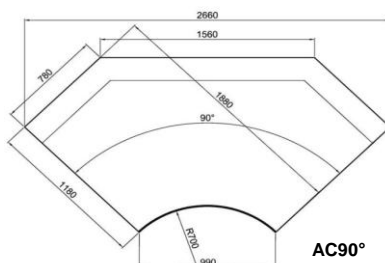

AC90°

Temperatura d' esercizio Running temperature Temperature de fonctionn. Betriebstemperatur Temperatura de ejercicio	+3°C/+5°C
--	-----------

Condizioni ambientali Ambient conditions Condition ambiant Umweltbedingungen Condiciones ambientales	+25°C - 60% U.R.
--	------------------

Lunghezza / Length / Longeur / Lange / Largo	mm	AA90	AC90	AA45	AC45
Spessore spalla / Thickness of end / Espaisseur joue / Seitenteil dicke / Espesor del lateral	mm	40	40	40	40
Volume lordo / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt / Volumen bruto	dm ³	420	170	219	96
TDA - Total display area	m ²	2,54	1,00	1,30	0,55
Rumorosità / Sound level / Bruit / Geräuschentwicklung / Rumorosidad	dBA	<52			
Quadro elettrico / Electric control panel / Tableau électrique / Steuerung / Tablero electrónico	mod.	--	--	--	--

Orificio / Orifice / Orifice / Düse / Orificio	nr.	TES2 or.01	TES2 or.00	TES2 or.00	TES2 or.00	
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Reale / Refrigeration duty at real evaporating temperature / Puissance frigorifique a la température d'évaporation réelle / Kälteleistung mit tatsächlicher verdampfungstemperatur / Potencia frigorífica a la	-6 C°	watt	1040	700	570	390
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Nominale / Refrigeration duty at nominal evaporating temperature / Puissance frigorifique avec température nominale / Kälteleistung mit nominaler temperatur / Potencia frigorífica a temperatura evaporacion no	-10 C°	watt	900	610	490	330


Potenza elettrica nominale / Rating power / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia absorbida	watt	58	142	54	72
	A	0,25	0,62	0,23	0,31
Potenza in sbrinamento / Defrosting power / Puissance pour le dégivrage / Abtaungsleistungsaufnahme / Potencia descongelación	watt	58	142	54	72
Consumo elettrico giornaliero indicativo / Daily electrical consumption / Consommation électrique quotidienne indicative / Ungefähres stormtagesverbrauch / Consumo eléctrico diario	KWh/24	1,2	3,2	1,2	1,6
Ventilatori evaporatore / Evaporator fans / Ventilateurs évaporateur / Verdampfer ventilator / Ventiladores evaporador	nr. x watt	3x8	4x18	2x18	2x18
Illuminazione standard/ Lighting standards / Normes sur l'éclairage / Standard- Beleuchtung / Estándar de la Iluminación	nr. x watt	np	np	np	np
Resistenza anticondensa / Antimist heater / Resistance anti-buées / Antibeslagheizung / Resistencia anti condensación	watt	18	54	10	28
Resistenza sbrinamento / Defrost heater / Resistance degivrage / Abtauheizung / Resistencia de desescarche	nr. x watt	np	np	np	np
Nr. of defrost in the 24h	nr. x 24h	3	3	3	3

Opzioni / Option / Les options / Optionen / Opciones


Ill. frontale LED \ LED front lighting \ Eclairage frontal LED \ Front LED beleuchtung	nr. x watt	4x5	2x6	2x5	1x6
Ill. ripiano intermedio LED \ LED pink lighting for inter. Shelf \ LED pour etagère intermédiaire \ LED rosa zwischenauslage	nr. x watt	np	np	np	np

L' azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.
The company reserves the right to modify these data without advise.
La société se réserve le droit d' apporter modifications techniques sans préavis.
Der hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.
La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.


ANGOLI PATMOS C LS 3M1




AA45°



AC45°

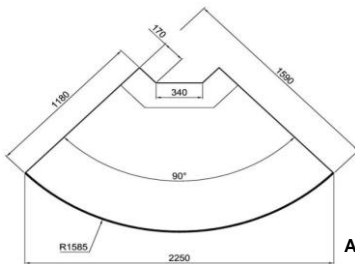

AA90°

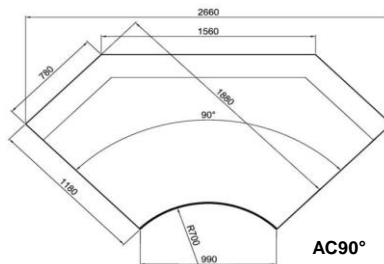

AC90°

Temperatura d' esercizio Running temperature Temperature de fonctionn. Betriebstemperatur Temperatura de ejercicio	0°C+2°C
--	---------

Condizioni ambientali Ambient conditions Condition ambiant Umweltbedingungen Condiciones ambientales	+25°C - 60% U.R.
--	------------------

Lunghezza / Length / Longeur / Lange / Largo	mm	AA90	AC90	AA45	AC45
Spessore spalla / Thickness of end / Espaisseur joue / Seitenteil dicke / Espesor del lateral	mm	40	40	40	40
Volume lordo / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt / Volumen bruto	dm ³	420	170	219	96
TDA - Total display area	m ²	2,66	1,20	1,30	0,70
Rumorosità / Sound level / Bruit / Geräuschentwicklung / Rumorosità	dBA	<52			
Quadro elettrico / Electric control panel / Tableau électrique / Steuerung / Tablero electrónico	mod.	--	--	--	--

Orificio / Orifice / Orifice / Düse / Orificio	nr.	TES2 or.02	TES2 or.01	TES2 or.01	TES2 or.00	
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Reale / Refrigeration duty at real evaporating temperature / Puissance frigorifique a la température d'evaporation réelle / Kälteleistung mit tatsächlicher verdampfungstemperatur / Potencia frigorífica a la	-8 C°	watt	1310	890	720	490
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Nominale / Refrigeration duty at nominal evaporating temperature / Puissance frigorifique avec température nominale / Kälteleistung mit nominaler temperatur / Potencia frigorífica a temperatura evaporacion no	-10 C°	watt	1210	820	670	450


Potenza elettrica nominale / Rating power / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia absorbida	watt	42	126	46	64
	A	0,18	0,55	0,20	0,28
Potenza in sbrinamento / Defrosting power / Puissance pour le dégivrage / Abtaungsleistungsaufnahme / Potencia descongelación	watt	262	566	201	284
Consumo elettrico giornaliero indicativo / Daily electrical consumption / Consommation électrique quotidienne indicative / Ungefähres stormtagesverbrauch / Consumo eléctrico diario	KWh/24	1,3	3,7	1,3	1,9
Ventilatori evaporatore / Evaporator fans / Ventilateurs évaporateur / Verdampfer ventilator / Ventiladores evaporador	nr. x watt	3x8	4x18	2x18	2x18
Illuminazione standard/ Lighting standards / Normes sur l'éclairage / Standard- Beleuchtung / Estándar de la Iluminación	nr. x watt	np	np	np	np
Resistenza anticondensa / Antimist heater / Resistance anti-buues / Antibeslagheizung / Resistencia anti condensación	watt	18	54	10	28
Resistenza sbrinamento / Defrost heater / Resistance degivrage / Abtaheizung / Resistencia de desescarche	nr. x watt	1x220	2x220	1x155	1X220
Nr. of defrost in the 24h	nr. x 24h	3	3	3	3

Opzioni / Option / Les options / Optionen / Opciones


III. frontale LED \ LED front lighting \ Eclairage frontal LED \ Front LED beleuchtung	nr. x watt	4x5	2x6	2x5	1x6
III. ripiano intermedio LED \ LED pink lighting for inter. Shelf \ LED pour etagère intermédiaire \ LED rosa zwischenauslage	nr. x watt	np	np	np	np

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.
The company reserves the right to modify these data without advise.
La société se réserve le droit d'apporter modifications techniques sans préavis.
Der hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.
La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.


ANGOLI PATMOS C LS 3M2




AA45°



AC45°

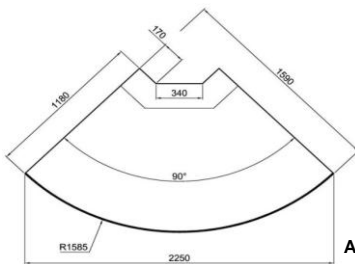

AA90°

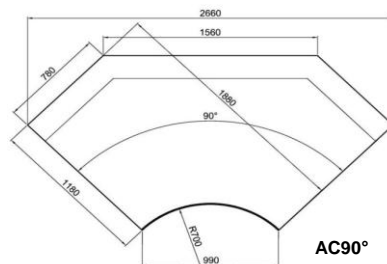

AC90°

Temperatura d' esercizio Running temperature Temperature de fonctionn. Betriebstemperatur Temperatura de ejercicio	+3°C/+5°C
--	-----------

Condizioni ambientali Ambient conditions Condition ambiant Umweltbedingungen Condiciones ambientales	+25°C - 60% U.R.
--	------------------

Lunghezza / Length / Longeur / Lange / Largo	mm	AA90	AC90	AA45	AC45
Spessore spalla / Thickness of end / Espaisseur joue / Seitenteil dicke / Espesor del lateral	mm	40	40	40	40
Volume lordo / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt / Volumen bruto	dm ³	420	170	219	96
TDA - Total display area	m ²	2,66	1,20	1,30	0,70
Rumorosità / Sound level / Bruit / Geräuschentwicklung / Rumorosidad	dBA	<52			
Quadro elettrico / Electric control panel / Tableau électrique / Steuerung / Tablero electrónico	mod.	--	--	--	--

Orificio / Orifice / Orifice / Düse / Orificio	nr.	TES2 or.01	TES2 or.01	TES2 or.01	TES2 or.00	
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Reale / Refrigeration duty at real evaporating temperature / Puissance frigorifique a la température d'evaporation réelle / Kälteleistung mit tatsächlicher verdampfungstemperatur / Potencia frigorifica a la	-6 C°	watt	1150	780	630	430
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Nominale / Refrigeration duty at nominal evaporating temperature / Puissance frigorifique avec température nominale / Kälteleistung mit nominaler temperatur / Potencia frigorifica a temperatura evaporacion no	-10 C°	watt	1000	670	550	370

Potenza elettrica nominale / Rating power / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia absorbida	watt	42	126	46	64
	A	0,18	0,55	0,20	0,28
Potenza in sbrinamento / Defrosting power / Puissance pour le dégivrage / Abtaungsleistungsaufnahme / Potencia descongelación	watt	42	126	46	64
Consumo elettrico giornaliero indicativo / Daily electrical consumption / Consommation électrique quotidienne indicative / Ungefähres stormtagesverbrauch / Consumo eléctrico diario	KWh/24	1,0	3,0	1,1	1,5
Ventilatori evaporatore / Evaporator fans / Ventilateurs évaporateur / Verdampfer ventilator / Ventiladores evaporador	nr. x watt	3x8	4x18	2x18	2x18
Illuminazione standard/ Lighting standards / Normes sur l'éclairage / Standard- Beleuchtung / Estándar de la Iluminación	nr. x watt	np	np	np	np
Resistenza anticondensa / Antimist heater / Resistance anti-buées / Antibeslagheizung / Resistencia anti condensación	watt	18	54	10	28
Resistenza sbrinamento / Defrost heater / Resistance degivrage / Abtauheizung / Resistencia de desescarache	nr. x watt	np	np	np	np
Nr. of defrost in the 24h	nr. x 24h	3	3	3	3

Opzioni / Option / Les options / Optionen / Opciones

Ill. frontale LED \ LED front lighting \ Eclairage frontal LED \ Front LED beleuchtung	nr. x watt	4x5	2x6	2x5	1x6
Ill. ripiano intermedio LED \ LED pink lighting for inter. Shelf \ LED pour etagère intermédiaire \ LED rosa zwischenauslage	nr. x watt	np	np	np	np

L' azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.
The company reserves the right to modify these data without advise.
La société se réserve le droit d' apporter modifications techniques sans préavis.
Der hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.
La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.